


Hauteurs disponibles :
3,00 m (avec ou sans brise-vue 2m)
3,50 m (sans brise-vue)
4,00 m (sans brise vue)

CLOTURES TENNIS


CONFIGURATIONS POSSIBLES

Coloris disponibles :


RAL 6005 
Finition GALVANISEE 

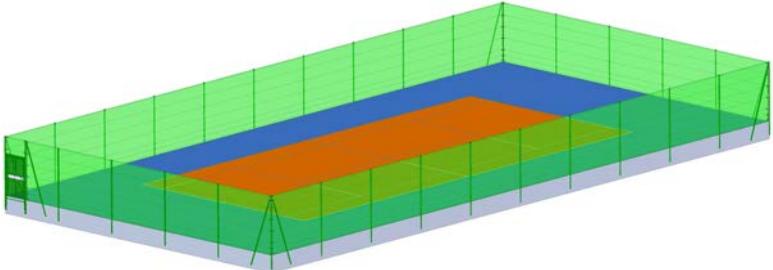


Court simple standard :
Longueur 36m x Largeur 18m
1 porte de passage 1,20m
(placée dans l'angle, ouverture vers l'intérieur côté grillage,
sauf demande spécifique)

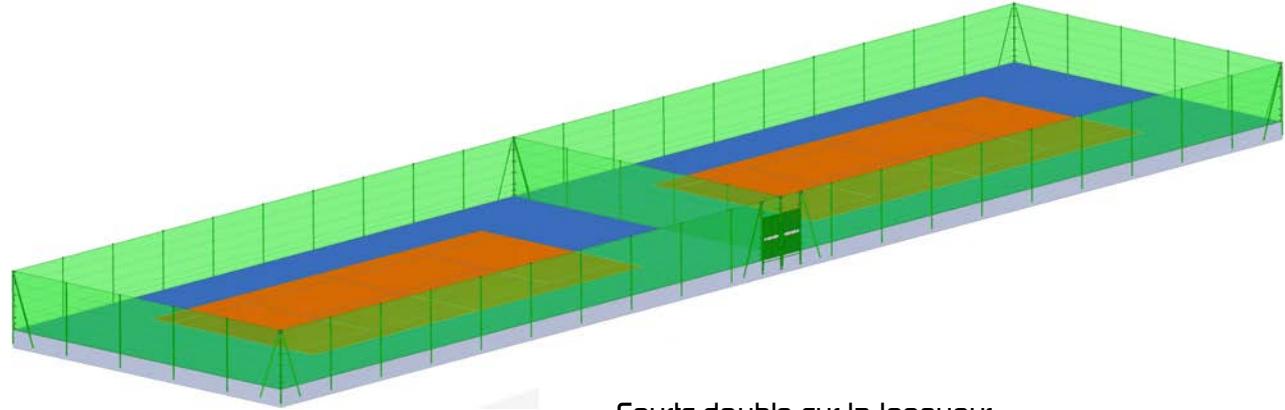


Courts double sur la longueur :
Longueur 72m x Largeur 18m
2 portes de passage 1,20m
(placées l'une à côté de l'autre, sauf demande spécifique)

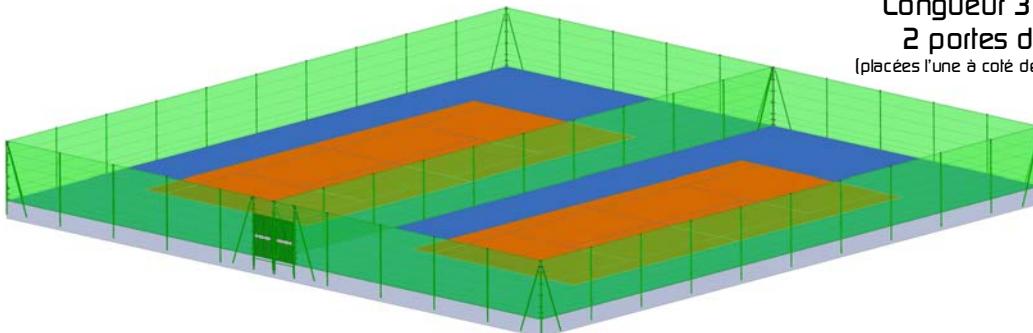

**Cours double sur la largeur,
(avec ou sans séparation main courante + portillon)
Longueur 36m x Largeur 36m
2 portes de passage l,20m**
[placées l'une à côté de l'autre, sauf demande spécifique]

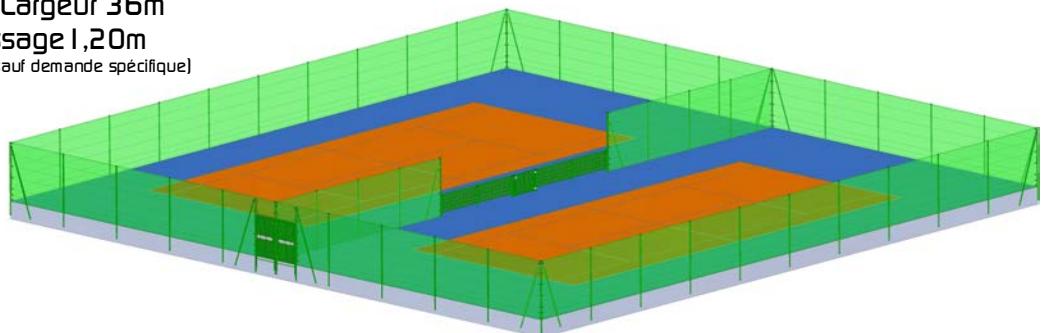


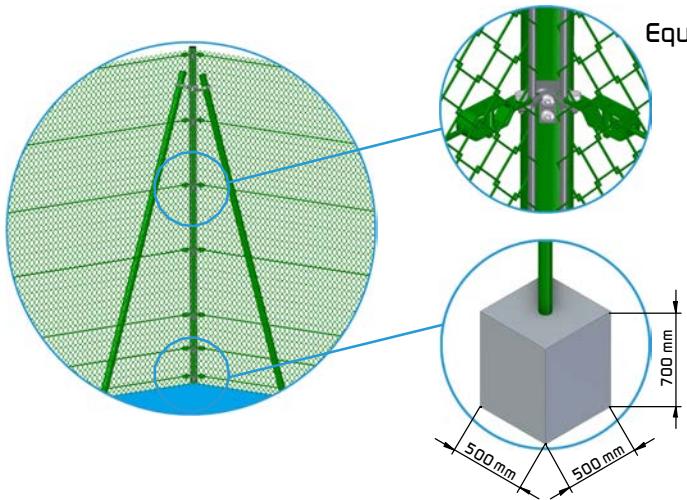

Poteau d'angle en acier.
Equipé de fixations "**CLOMO TECH**" :


- pour fixer les raidisseurs
- pour la mise en position des barres de tensions inox Ø8
- fixées mécaniquement à l'aide de 2 vis M8 torx

Dimensions du massif béton pour le scellement des poteaux d'angles

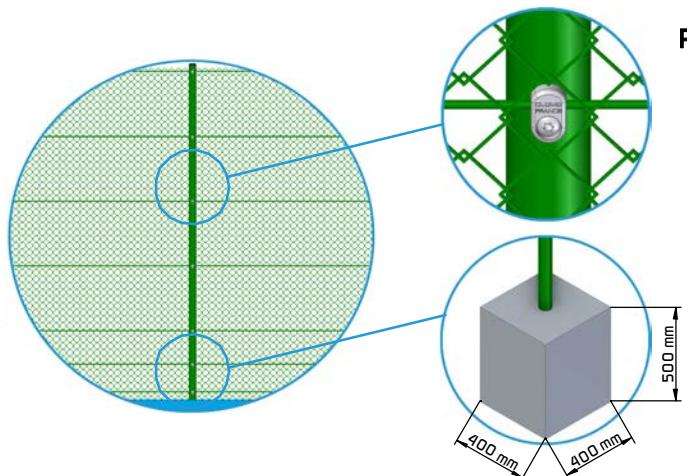


Poteau intermédiaire en acier.
Equipé de guide cable "**CLOMO PRO**" en zamak, fixés mécaniquement à l'aide d'une vis M8 torx

Dimensions du massif béton pour le scellement des poteaux intermédiaires

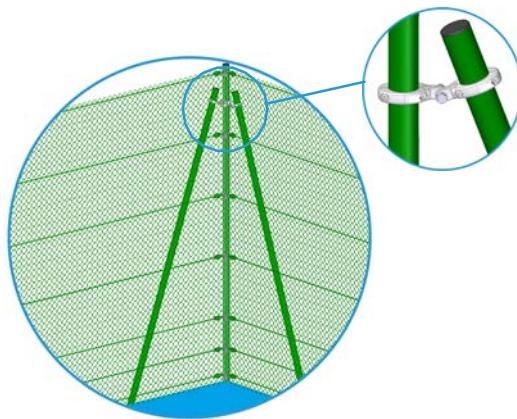

Poteau jambes de force en acier, fixés à l'aide de 2 brides en zamak, reliées entre elles par un boulon M10

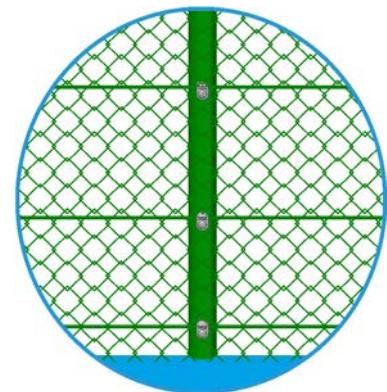


Cables rapprochés en partie basse, comme le préconise la norme NF P90-110


	1er cable	2ème cable	3ème cable
Hauteur/sol	73 mm	323 mm	573 mm




Porte de passage 1,20m - hauteur 2,00m
Cadre et structure en acier 50x50x2 mécano-soudé et galvanisé à chaud par immersion.
A positionner de préférence dans un angle.

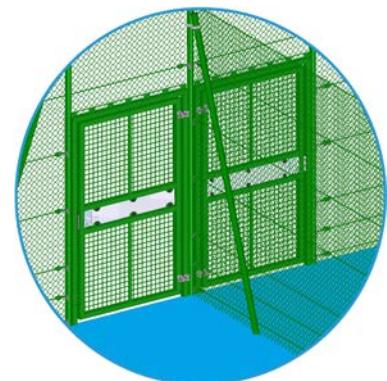



OPTION DE SEPARATION PAR MAIN COURANTE

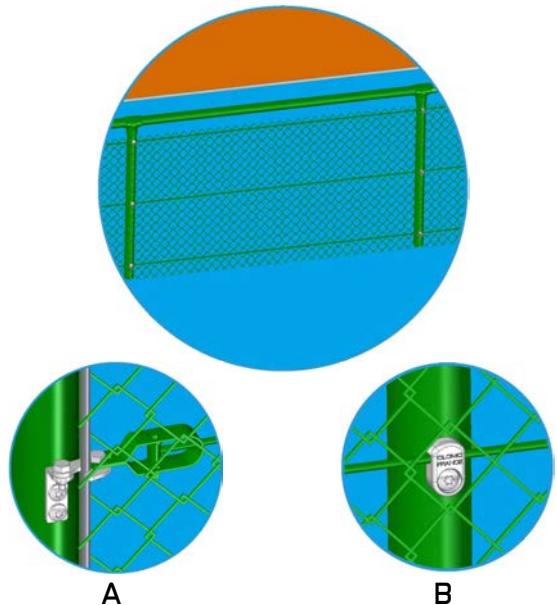


Remplissage en grillage simple torsion.
Equipé de 3 fixations "CLOMO TECH" (A)
à chaque poteau de départ.
Equipé de 3 guides cables "CLOMO PRO" (B)
à chaque poteau intermédiaire.



Liaison entre la partie
main courante et la
clôture tennis

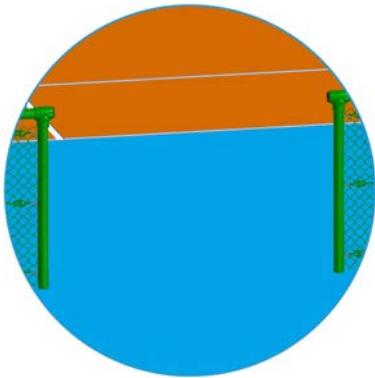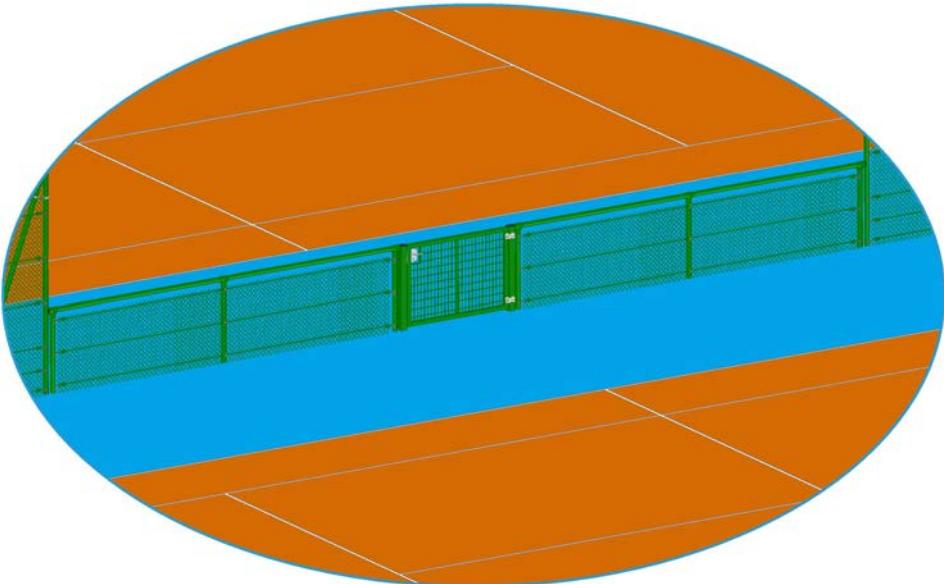

Passage libre
1,67m intérieur "TE"
1,70m intérieur poteau

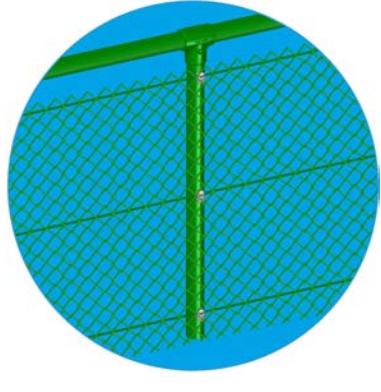


Poteaux et lisses en acier Ø60x2mm
Hauteur hors-sol : 1,10m



Portillon (en option)
Passage 1,50m - Hauteur 1,10m
Remplissage treillis soudés maille 100 x 50 x Ø6mm

OPTIONS DIVERSES

La section des poteaux est définie selon la hauteur de la clôture, la zone de vent et la rugosité du lieu d'installation. **Renseignements à nous fournir pour la réalisation du chiffrage.**

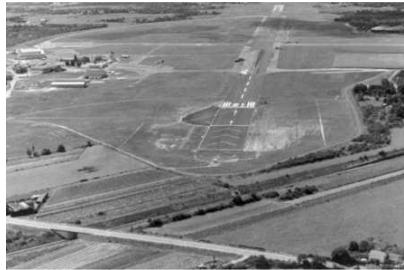

Rugosité 2 (rare campagne)



Rugosité 3 (bocage dense)



Rugosité 3 (zone industrielle)



Rugosité 4 (forêt)



Rugosité 4 (ville)



Rugosité 0 (mer) et 4 (ville)



Carte des zones de vent



**CERTIFICATION APAVE
SELON EUROCODES 1 ET 3**


apave

Grillage simple torsion					
Ø Fil	Maille	Hauteur	Longueur	Finition	
Ø2,4mm	45 x 45 mm	1,00 m	12,00 m	GALVANISÉ OU VERT	
		3,00 m	18,00 m		
		3,50 m			
Ø3,2mm		4,00 m			

Fil de tension	
Diamètre	Finition
Ø3mm	Galvanisé
Ø3,2mm	Vert

Raidisseurs	
Taille	Finition
N°3	Galvanisé
N°3	Vert

Type	Utilisation
Agrafes inox OMEGA	Grillage Ø2,4mm (galvanisé) + Fil de tension Ø3mm (galvanisé)
Agrafes inox OMEGA	Grillage Ø3,2mm (vert) + Fil de tension Ø3,2mm (Vert)