


Coloris disponibles :
RAL 6005
RAL 7016

PARE BALLONS 3 à 6 m FILET




Poulie en polyamide Ø62mm,
avec crochet de maintien inox
pour le filet. Fixée sur le poteau
à l'aide d'une bride zamac.





Assemblage pour jambes de force,
composé de 2 brides zamac, reliées
entre-elles par un boulon M10.




Préconisation :
Mise en place d'un cable intermédiaire.
Fixé sur le poteau à l'aide d'une bride zamac
+ raidisseurs N°4 galvanisé noir.
* (Préconisation FORTEMENT recommandée
suivant hauteur du filet)



Départ de cable avec deux
raidisseurs N°4 galvanisés noir.
Fixé sur le poteau à l'aide
d'une bride zamac.

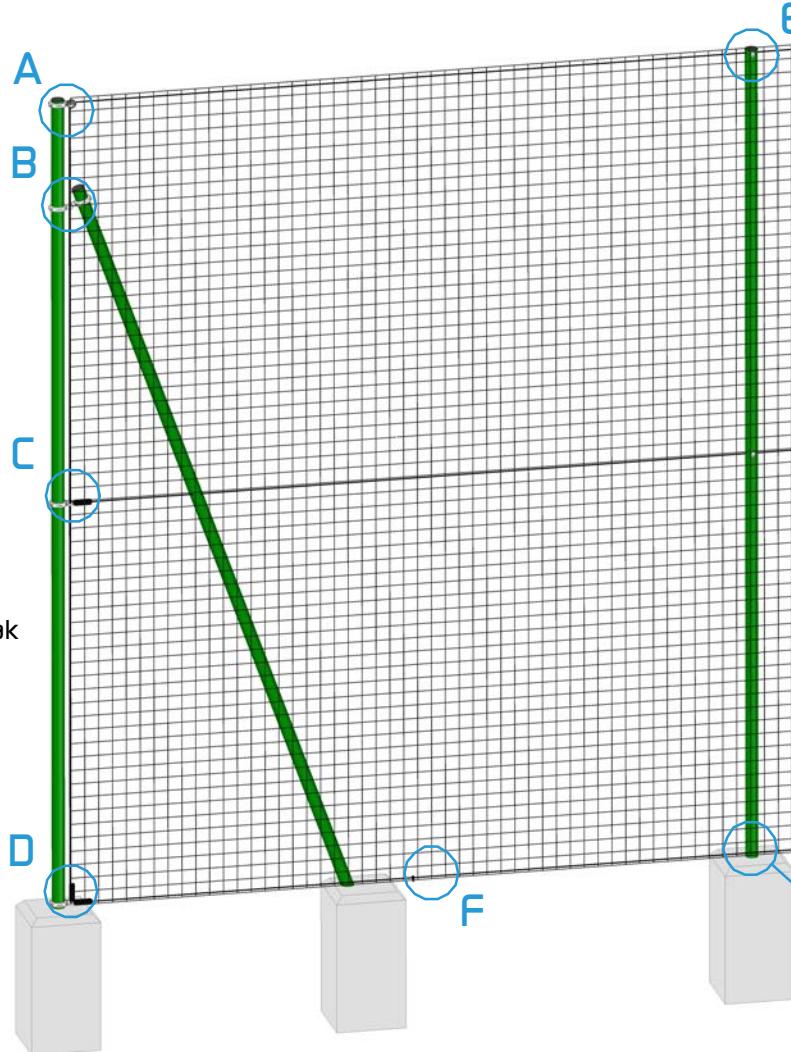


Guide cable zamac "CLOMO PRO",
fixé mécaniquement sur le poteau
à l'aide d'une vis torx M8.



Anneau brisé PVC noir, pour
maintenir le filet et le cable en
position (anneau tout les 30cm)

Détails des scellements par poteau,
voir notice jointe :
NBE PB 001 / NBE PB 002 / NBE PB 004

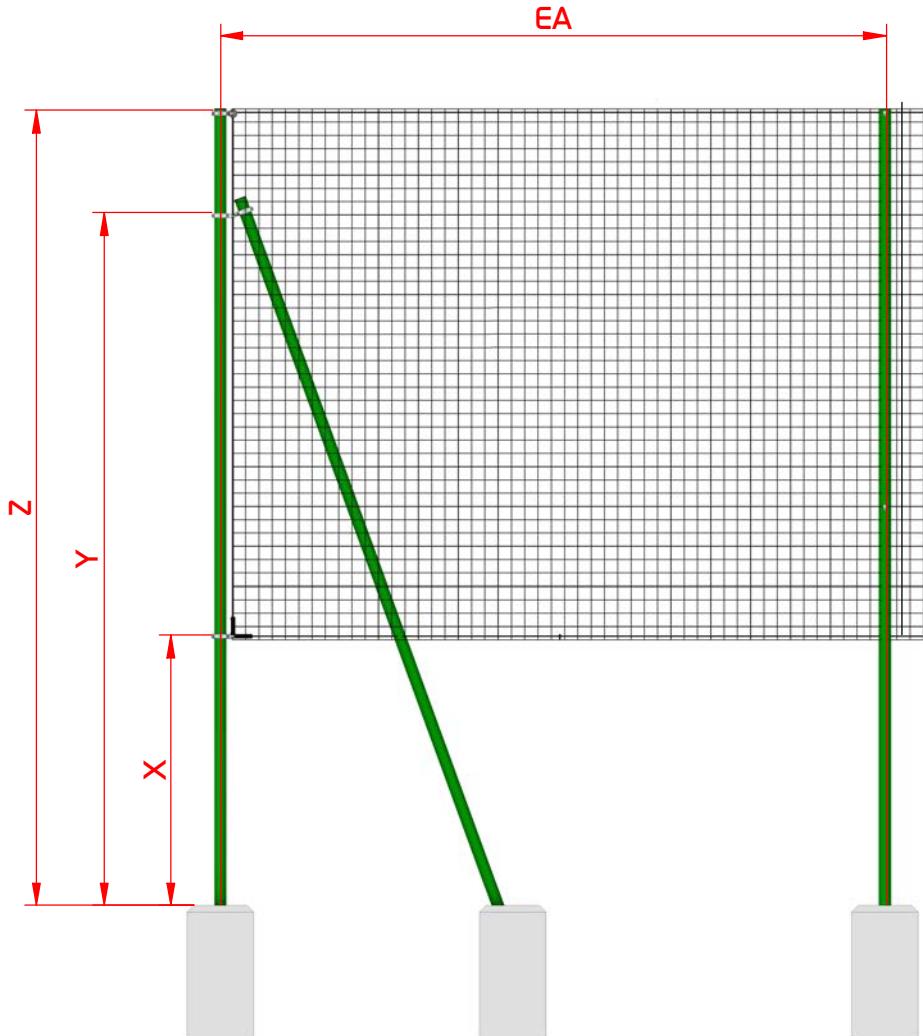

| Hauteur Hors-sol | X (Départ de câble) | Y (JdF) | Z (Poulie) | EA (entre-axe) |
|--|------------------------|------------|---------------|-------------------|
| COTE VARIABLE SELON CONFIGURATION DU TERRAIN. A DEFINIR AVANT COMMANDE. | 3,00 m | 2,70 m | 2,95 m | 6,00 m |
| | 4,00 m | 3,60 m | 3,95 m | 6,00 m |
| | 5,00 m | 4,60 m | 4,95 m | 6,00 m |
| | 6,00 m | 5,20 m | 5,95 m | 5,00 m |

| Hauteur Hors-sol | Dimensions poteau | Poids poteau |
|------------------|------------------------|--------------|
| 3,00 m | Ø 60 x 2 - Lg 3,70 m | 20 kg |
| 4,00 m | Ø 60 x 2 - Lg 4,70 m | 25 kg |
| 5,00 m | Ø 90 x 2,5 - Lg 6,00 m | 32 kg |
| 6,00 m | Ø 90 x 2,5 - Lg 7,00 m | 38 kg |