



## DESCRIPTIF

REVÊTEMENT	Plastifié par extrusion
Ø FIL	3.2 mm**
RESISTANCE À LA TRACTION	500 à 600 N/mm <sup>2</sup>
TOLÉRANCE Ø DU FIL HORS TOUT	+ - 0.20 mm
MAILLE	45 mm**
HAUTEUR	1 m, 3 m, 3.5 m et 4 m
LONGUEUR	12 ml, 18 ml (autres longueurs sur demande)
FINITION	Abouts repliés en haut et en bas
ENROULEMENT	NCP (enroulement non compacté)
COLORIS	Vert RAL 6005
COLORIS SUR DEMANDE	Gris RAL 7016

\*\* FFT (tennis)

## POIDS


Ø FIL	ø 3.2 mm
MAILLE	45
POIDS / M <sup>2</sup> (KG)	1.99

## RÉFÉRENCES

HAUTEURS	1 m*	3 m	3.5 m	4 m
COLORIS*	Vert RAL 6005	Vert RAL 6005	Vert RAL 6005	Vert RAL 6005
RÉFÉRENCES	90S32B45112-GPV	90S32B45318-GPV	90S32B453518-GPV	90S32B45418-GPV

\*Hauteur grillage pour séparation de cours de tennis par main courante

## SCHÉMA

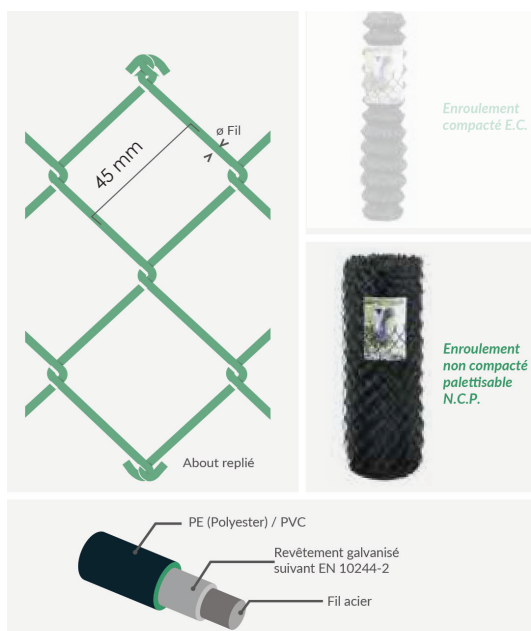

### Accessoires :

Raidisseurs, barres de tension, fils de tension, guide câble, agrafes, fixations inox....