



Galva G



Blanc GPB
RAL 9010



Vert GPV
RAL 6005*




Anthracite
GPG
RAL 7016*

FABRICATION
FRANÇAISE

Main courante sans remplissage :

- **Poteau acier intermédiaire (B), poteau de départ (A) et poteau d'angle (C) Ø 60 mm**, ép. 2 mm, longueur 1.50 m.
Hauteur hors sol : 1.10 m
- **Lisse acier Ø 60 mm**, ép. 2 mm, **longueur 5 m ou 6 m**
- Assemblage du poteau et de la lisse par un « **TÉ 1/2 coquille moulée en Zamac** (Produit CLOMO FRANCE)
- TE avec **système anti-rotation** sur poteau et lisse
- **Ecartement poteaux** : 2 m 50 ou 3 m 00
- **Finition** : galvanisée à chaud par immersion, galvanisée thermolaqué blanc RAL 9010, galvanisée thermolaqué gris RAL 7016 ou galvanisée thermolaqué vert RAL 6005.

CARACTÉRISTIQUES

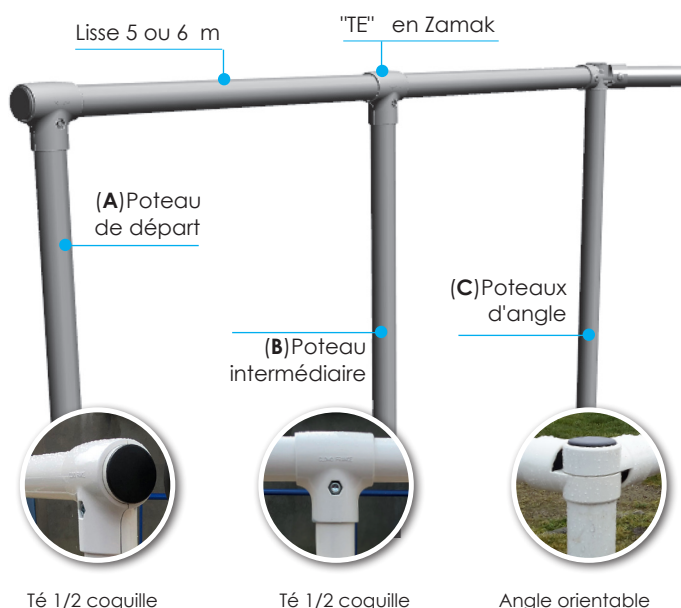

MAIN COURANTE	90MCSR25 G	90MCSR30 G	90MCSR25 GPB	90MCSR30 GPB
ECARTEMENT	2.50 M	3 M	2.50 M	3 M
FINITION - POUDRAGE*	GALVANISÉE	GALVANISÉE	GALVA - BLANC	GALVA - BLANC

MAIN COURANTE	90MCSR25 GPV	90MCSR30 GPV	90MCSR25 GPG	90MCSR30 GPG
ECARTEMENT	2.50 M	3 M	2.50 M	3 M
FINITION - POUDRAGE	GALVA - GRIS	GALVA - GRIS	GALVA - VERT	GALVA - VERT

Comprenant (quantitatif à définir suivant configurateur)

POTEAU DEPART (A)	90MCSRPD (G-GPB-GPG-GPV)
(1 Poteau + 1 Té + 1 bouchon + visserie)	
POTEAU D'ANGLE (C)	90MCSRPA (G-GPB-GPG-GPV)
(1 Poteau + 1 Té orientable + 1 bouchon + visserie)	
POTEAU INTERMEDIAIRE (B)	90MCSRPI (G-GPB-GPG-GPV)
(1 Poteau + 1 Té + visserie)	
LISSE ECARTEMENT 2M 50	90LIS560 (G-GPB-GPG-GPV)
LISSE ECARTEMENT 3 M	90LIS660 (G-GPB-GPG-GPV)

* Coloris vert RAL 6005 et gris RAL 7016 sur étude

- A noter : Lors d'une configuration de main courante avec une courbe, le poteau intermédiaire est remplacé par un poteau d'angle.