



# CLÔTURES DE TENNIS



FABRICANT FRANÇAIS D'ESPACES CLÔTURES



# CLÔTURES DE TENNIS

• • • •

---



## SOMMAIRE

|                                                                                      |     |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| • Présentation .....                                                                 | p 3 |
| • Clôture court de tennis simple.....                                                | p 4 |
| • Clôture court de tennis doublé par la largeur.....                                 | p 5 |
| • Clôture court de tennis doublé par la longueur.....                                | p 6 |
| • Clôture court de tennis doublé par la largeur et séparation par main courante .... | p 7 |
| • Portillons / Portes .....                                                          | p 8 |
| • Certification de l'APAVE selon l'EUROCODE 1 et 3 .....                             | p 9 |





## UNE ÉQUIPE À VOTRE SERVICE, DES RÉPONSES À VOS ATTENTES

CLOMO FRANCE est spécialisée dans la conception et la fabrication d'espaces de clôtures sportives tels que les courts de tennis simple ou double. Aujourd'hui, grâce à notre outil de production performant et à une équipe dynamique à votre écoute, nous vous garantissons :


- le suivi commercial,
- l'accompagnement technique dans la définition et la concrétisation de vos projets, comme la mise en place d'une étude (certifiée par l'APAVE) permettant de définir la bonne section et hauteur des poteaux de votre clôture de tennis selon l'EUROCODE 1 et 3.
- la fabrication de vos clôtures sportives suivant votre cahier des charges,
- l'installation sur site.

○○○○

## UNE ENTREPRISE ECO-RESPONSABLE


En tant qu'entreprise **Eco-Responsable**, nous orientons nos choix technologiques par des procédés de fabrication dans le **respect de l'environnement**.

- procédé de préparation des métaux uniquement par action mécanique et non chimique,
- utilisation de poudres sans solvant pour le revêtement de ses produits,
- collecte des déchets à la source via des systèmes d'aspiration pour minimiser les rejets atmosphériques,
- procédé de production sans apport d'eau : aucun point d'eau dans l'atelier et donc aucun rejet industriel,
- **tri sélectif des déchets** sur le site de production. ○○○○

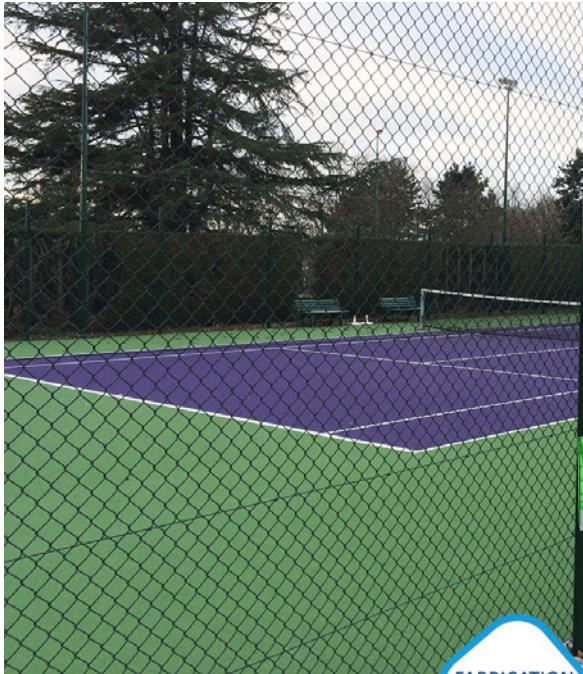
**FABRICATION FRANÇAISE**

**Poteaux**  
Ø 60 mm, ép. 2 mm  
Ø 90 mm, ép. 2 mm  
Ø 102 mm, ép. 2 mm


\* Coloris sur demande

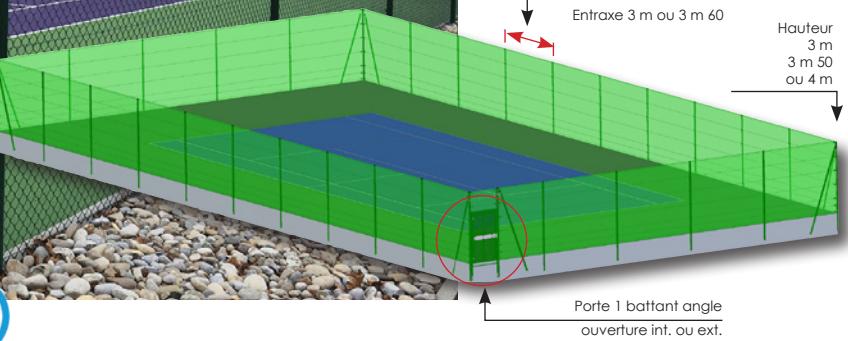

## Descriptif de la structure

Notre structure de court de tennis simple (36 x 18 m) est composée d'**1 porte passage 1 m 20** située dans l'angle. Elle est disponible en 3 hauteurs : **3 m, 3.50 m et 4 m** et son entraxe poteaux est de 3 m ou 3.60 m au choix.

Elle est composée de jambes de force ø 60 mm et de poteaux en acier galvanisé, thermolaqué vert RAL 6005 dont le diamètre (ø 60, ø 90 ou ø 102 mm) est défini suivant la hauteur, la zone de vent, la rugosité et le lieu d'habitation.

### Certification APAVE selon EUROCODE 1 et 3

La dimension des poteaux est définie selon la hauteur de la clôture, la zone de vent et la rugosité du lieu d'habitation, [cliquer ici](#)



| HAUTEUR 3 M | Ø POTEAU                     | ø 60           | ø 90           | ø 102           |
|-------------|------------------------------|----------------|----------------|-----------------|
|             | <b>GALVANISÉ THERMOLAQUÉ</b> | VERT RAL 3006  | VERT RAL 3006  | VERT RAL 3006   |
|             | <b>ENTRAXE 3 M 60</b>        | 90TES36036-GPV | 90TES39036-GPV | 90TES310236-GPV |
|             | <b>ENTRAXE 3 M</b>           | 90TES36030-GPV | 90TES39030-GPV | 90TES310230-GPV |

| HAUTEUR 3 M 50 | Ø POTEAU                     | ø 60            | ø 90            | ø 102            |
|----------------|------------------------------|-----------------|-----------------|------------------|
|                | <b>GALVANISÉ THERMOLAQUÉ</b> | VERT RAL 3006   | VERT RAL 3006   | VERT RAL 3006    |
|                | <b>ENTRAXE 3 M 60</b>        | 90TES356036-GPV | 90TES359036-GPV | 90TES3510236-GPV |
|                | <b>ENTRAXE 3 M</b>           | 90TES356030-GPV | 90TES359030-GPV | 90TES3510230-GPV |

| HAUTEUR 4 M | Ø POTEAU                     | ø 60           | ø 90           | ø 102           |
|-------------|------------------------------|----------------|----------------|-----------------|
|             | <b>GALVANISÉ THERMOLAQUÉ</b> | VERT RAL 3006  | VERT RAL 3006  | VERT RAL 3006   |
|             | <b>ENTRAXE 3 M 60</b>        | 90TES46036-GPV | 90TES49036-GPV | 90TES410236-GPV |
|             | <b>ENTRAXE 3 M</b>           | 90TES46030-GPV | 90TES49030-GPV | 90TES410230-GPV |

## Remplissage KIT GRILLAGE

**A Prévoir**

Le kit est composé d'un grillage simple torsion, Fil Ø **2.4 mm** (galvanisé) ou Fil Ø **3.2** (galvanisé thermolaqué vert RAL 6003), hauteur 3 m, 3 m 50 ou 4 m, maille 45 x 45 mm, **conformément à la norme du FFT TENNIS** avec ses accessoires : barre de tension, raidisseurs, fil tendeur, agrafeuse et agrafes.



| HAUTEURS GRILLAGE                 | 3 M            | 3 M 50          | 4 M            |
|-----------------------------------|----------------|-----------------|----------------|
| FIL Ø 2.4   GALVANISÉ             | 90TESKG324-G   | 90TESKG3524-G   | 90TESKG424-G   |
| FIL Ø 3.2   THERMOLAQUE VERT 6005 | 90TESKG332-GPV | 90TESKG3532-GPV | 90TESKG432-GPV |

Tous nos poteaux sont déjà pré-équipés : Poteau intermédiaire : perçage, bouchon, guide câble...

Poteau d'angle : perçage, bouchon, fixations raidisseur, brides....

Jambe de force : bouchon et bride



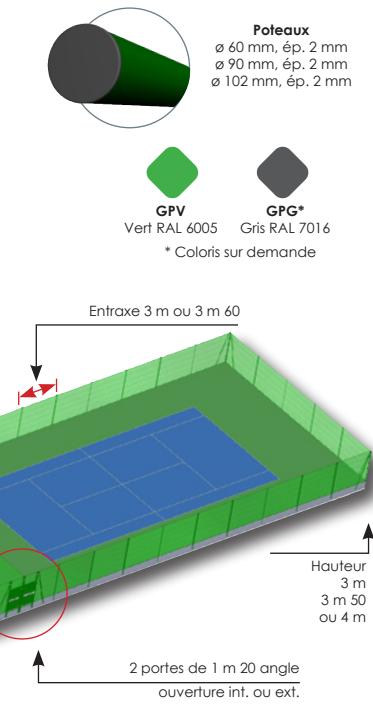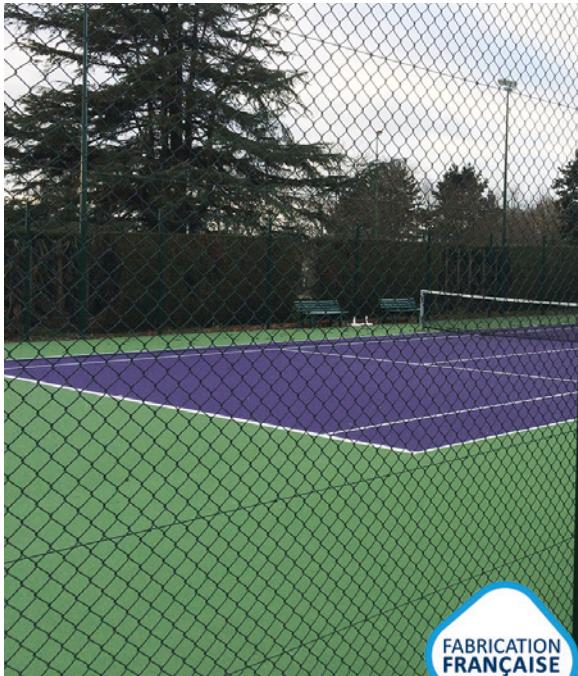

## Descriptif de la structure

Notre structure de court de tennis simple (72 x 18 m) est composée de **2 portes passage 1 m 20**. Elle est disponible en 3 hauteurs : **3 m, 3.50 m et 4 m** et son entraxe poteau est de 3 m ou 3.60 m au choix.

Elle est composée de jambes de force ø 60 mm et de poteaux en acier galvanisé, thermolaqué vert RAL 6005 dont le diamètre (ø 60, ø 90 ou ø 102 mm) est défini suivant la hauteur, la zone de vent, la rugosité et le lieu d'habitation.

### Certification APAVE selon EUROCODE 1 et 3

La dimension des poteaux est définie selon la hauteur de la clôture, la zone de vent et la rugosité du lieu d'habitation, [cliquer ici](#)



|             | Ø POTEAU              | Ø 60             | Ø 90             | Ø 102             |
|-------------|-----------------------|------------------|------------------|-------------------|
| HAUTEUR 3 M | GALVANISÉ THERMOLAQUÉ | VERT RAL 3006    | VERT RAL 3006    | VERT RAL 3006     |
|             | ENTRAXE 3 M 60        | 90TEDL036036-GPV | 90TEDL039036-GPV | 90TEDL0310236-GPV |
|             | ENTRAXE 3 M           | 90TEDL036030-GPV | 90TEDL039030-GPV | 90TEDL0310230-GPV |

|                | Ø POTEAU              | Ø 60              | Ø 90              | Ø 102              |
|----------------|-----------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| HAUTEUR 3 M 50 | GALVANISÉ THERMOLAQUÉ | VERT RAL 3006     | VERT RAL 3006     | VERT RAL 3006      |
|                | ENTRAXE 3 M 60        | 90TEDL0356036-GPV | 90TEDL0359036-GPV | 90TEDL03510236-GPV |
|                | ENTRAXE 3 M           | 90TEDL0356030-GPV | 90TEDL0359030-GPV | 90TEDL03510230-GPV |

|             | Ø POTEAU              | Ø 60             | Ø 90             | Ø 102             |
|-------------|-----------------------|------------------|------------------|-------------------|
| HAUTEUR 4 M | GALVANISÉ THERMOLAQUÉ | VERT RAL 3006    | VERT RAL 3006    | VERT RAL 3006     |
|             | ENTRAXE 3 M 60        | 90TEDL046036-GPV | 90TEDL049036-GPV | 90TEDL0410236-GPV |
|             | ENTRAXE 3 M           | 90TEDL046030-GPV | 90TEDL049030-GPV | 90TEDL0410230-GPV |

## Remplissage KIT GRILLAGE

Le kit est composé d'un grillage simple torsion, Fil Ø 2.4 mm (galvanisé) ou Fil Ø 3.2 (galvanisé thermolaqué vert RAL 6003), hauteur 3 m, 3 m 50 ou 4 m, maille 45 x 45 mm, **conformément à la norme du FFT TENNIS** avec ses accessoires : barre de tension, raidisseurs, fil tendeur, agrafeuse et agrafes.



| HAUTEURS GRILLAGE               | 3 M              | 3 M 50            | 4 M              |
|---------------------------------|------------------|-------------------|------------------|
| FIL Ø 2.4 GALVANISÉ             | 90TEDLOKG324-G   | 90TEDLOKG3524-G   | 90TEDLOKG424-G   |
| FIL Ø 3.2 THERMOLAQUE VERT 6005 | 90TEDLOKG332-GPV | 90TEDLOKG3532-GPV | 90TEDLOKG432-GPV |

Tous nos poteaux sont déjà pré-équipés : Poteau intermédiaire : perçage, bouchon, guide câble...

Poteau d'angle : perçage, bouchon, fixations raidisseur, brides....

Jambe de force : bouchon et bride




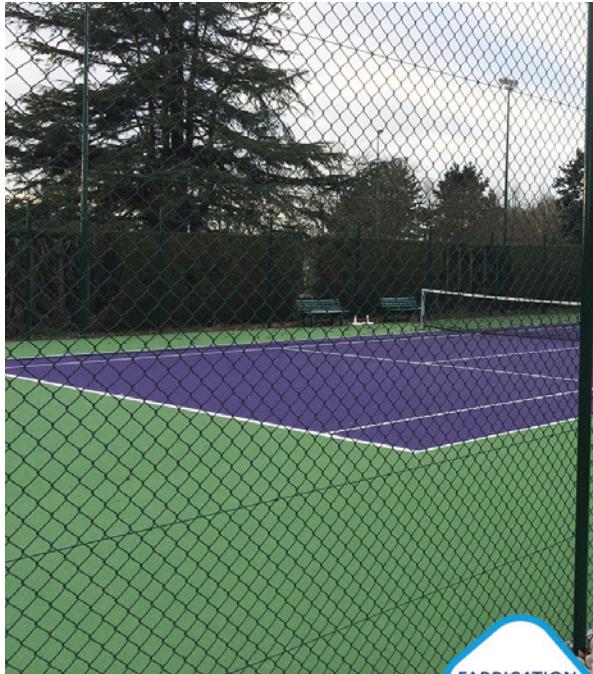

Poteaux  
 Ø 60 mm, ép. 2 mm  
 Ø 90 mm, ép. 2 mm  
 Ø 102 mm, ép. 2 mm



GPV Vert RAL 6005 GPG\* Gris RAL 7016  
 \* Coloris sur demande

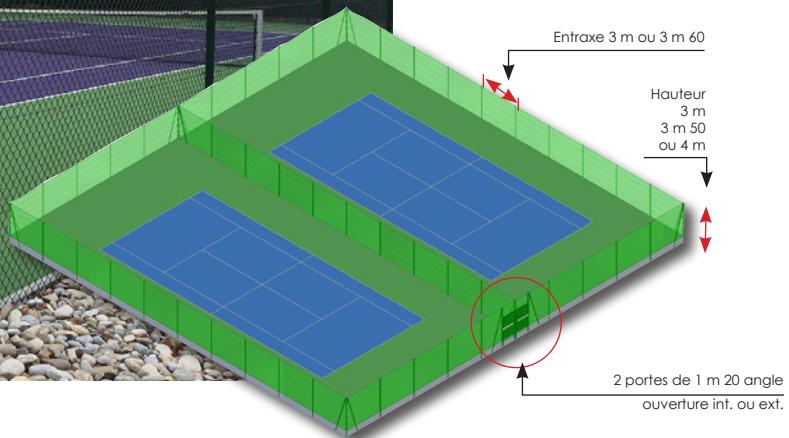

## Descriptif de la structure

Notre structure de court de tennis simple (36 x 36 m) est composée de **2 portes passage 1 m 20**. Elle est disponible en 3 hauteurs : **3 m, 3.50 m et 4 m** et son entraxe poteaux est de 3 m ou 3.60 m au choix.

Elle est composée de jambes de force Ø 60 mm et de poteaux en acier galvanisé, thermolaqué vert RAL 6005 dont le diamètre (Ø 60, Ø 90 ou Ø 102 mm) est défini suivant la hauteur, la zone de vent, la rugosité et le lieu d'habitation.

### Certification APAVE selon EUROCODE 1 et 3

La SECTION des poteaux est définie selon la hauteur de la clôture, la zone de vent et la rugosité du lieu d'habitation, [cliquer ici](#)



| Ø POTEAU              | Ø 60             | Ø 90             | Ø 102             |
|-----------------------|------------------|------------------|-------------------|
| GALVANISÉ THERMOLAQUÉ | VERT RAL 3006    | VERT RAL 3006    | VERT RAL 3006     |
| ENTRAXE 3 M 60        | 90TEDLA36036-GPV | 90TEDLA39036-GPV | 90TEDLA310236-GPV |
| ENTRAXE 3 M           | 90TEDLA36030-GPV | 90TEDLA39030-GPV | 90TEDLA310230-GPV |

| Ø POTEAU              | Ø 60              | Ø 90              | Ø 102              |
|-----------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| GALVANISÉ THERMOLAQUÉ | VERT RAL 3006     | VERT RAL 3006     | VERT RAL 3006      |
| ENTRAXE 3 M 60        | 90TEDLA356036-GPV | 90TEDLA359036-GPV | 90TEDLA3510236-GPV |
| ENTRAXE 3 M           | 90TEDLA356030-GPV | 90TEDLA359030-GPV | 90TEDLA3510230-GPV |

| Ø POTEAU              | Ø 60             | Ø 90             | Ø 102             |
|-----------------------|------------------|------------------|-------------------|
| GALVANISÉ THERMOLAQUÉ | VERT RAL 3006    | VERT RAL 3006    | VERT RAL 3006     |
| ENTRAXE 3 M 60        | 90TEDLA46036-GPV | 90TEDLA49036-GPV | 90TEDLA410236-GPV |
| ENTRAXE 3 M           | 90TEDLA46030-GPV | 90TEDLA49030-GPV | 90TEDLA410230-GPV |

## Remplissage KIT GRILLAGE

A Prévoir

Le kit est composé d'un grillage simple torsion, Fil Ø 2.4 mm (galvanisé) ou Fil Ø 3.2 (galvanisé thermolaqué vert RAL 6005), hauteur 3 m, 3 m 50 ou 4 m, maille 45 x 45 mm, **conformément à la norme du FFT TENNIS** avec ses accessoires : barre de tension, raidisseurs, fil tendeur, agrafeuse et agrafes.


| HAUTEURS GRILLAGE               | 3 M              | 3 M 50            | 4 M              |
|---------------------------------|------------------|-------------------|------------------|
| FIL Ø 2.4 GALVANISÉ             | 90TEDLAKG324-G   | 90TEDLAKG3524-G   | 90TEDLAKG424-G   |
| FIL Ø 3.2 THERMOLAQUE VERT 6005 | 90TEDLAKG332-GPV | 90TEDLAKG3532-GPV | 90TEDLAKG432-GPV |

Tous nos poteaux sont déjà pré-équipés : Poteau intermédiaire : perçage, bouchon, guide câble...

Poteau d'angle : perçage, bouchon, fixations raidisseur, brides....

Jambe de force : bouchon et bride



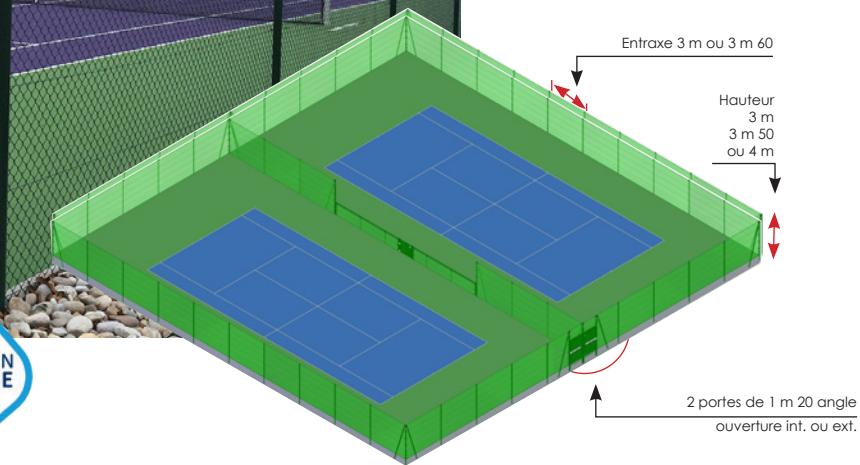

### Descriptif de la structure

Notre structure de court de tennis simple (36 x 36 m) est composée de **2 portes passage 1 m 20**. Elle est disponible en 3 hauteurs : **3 m, 3.50 m et 4 m** et son entraxe poteaux est de 3 m ou 3.60 m au choix.

La séparation par main courante comprend un passage libre avec une option portillon.

La structure est composée de jambes de force ø 60 mm et de poteaux en acier galvanisé, thermolaqué vert RAL 6005 dont le diamètre (ø 60, ø 90 ou ø 102 mm) est défini suivant la hauteur, la zone de vent, la rugosité et le lieu d'habitation.

#### Certification APAVE selon EUROCODE 1 et 3

La SECTION des poteaux est définie selon la hauteur de la clôture, la zone de vent et la rugosité du lieu d'habitation, [cliquer ici](#)



| HAUTEUR 3 M | Ø POTEAU              | ø 60             | ø 90             | ø 102             |
|-------------|-----------------------|------------------|------------------|-------------------|
|             | GALVANISÉ THERMOLAQUÉ | VERT RAL 3006    | VERT RAL 3006    | VERT RAL 3006     |
|             | ENTRAXE 3 M 60        | 90TESMC36036-GPV | 90TESMC39036-GPV | 90TESMC310236-GPV |
|             | ENTRAXE 3 M           | 90TESMC36030-GPV | 90TESMC39030-GPV | 90TESMC310230-GPV |

| HAUTEUR 3 M 50 | Ø POTEAU              | ø 60              | ø 90              | ø 102              |
|----------------|-----------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
|                | GALVANISÉ THERMOLAQUÉ | VERT RAL 3006     | VERT RAL 3006     | VERT RAL 3006      |
|                | ENTRAXE 3 M 60        | 90TESMC356036-GPV | 90TESMC359036-GPV | 90TESMC3510236-GPV |
|                | ENTRAXE 3 M           | 90TESMC356030-GPV | 90TESMC359030-GPV | 90TESMC3510230-GPV |

| HAUTEUR 4 M | Ø POTEAU              | ø 60             | ø 90             | ø 102             |
|-------------|-----------------------|------------------|------------------|-------------------|
|             | GALVANISÉ THERMOLAQUÉ | VERT RAL 3006    | VERT RAL 3006    | VERT RAL 3006     |
|             | ENTRAXE 3 M 60        | 90TESMC46036-GPV | 90TESMC49036-GPV | 90TESMC410236-GPV |
|             | ENTRAXE 3 M           | 90TESMC46030-GPV | 90TESMC49030-GPV | 90TESMC410230-GPV |

### Remplissage KIT GRILLAGE

A Prévoir

Le kit est composé d'un grillage simple torsion, hauteur 3 m, 3 m 50 et 4 m, Fil Ø **2.4 mm** (galvanisé) ou Fil Ø **3.2** (galvanisé thermolaqué vert RAL 6005) **conformément à la norme du FFT TENNIS** et d'un grillage hauteur 1 m, Fil Ø **2.4 mm** galvanisé ou ou Fil Ø **3.2** galvanisé vert RAL 6005 **avec accessoires** : barre de tension, raidisseurs, fil tendeur, agrafeuse et agrafes.

| HAUTEUR STRUCTURE                | 3 M              | 3 M 50            | 4 M              |
|----------------------------------|------------------|-------------------|------------------|
| KIT GRILLAGE FIL Ø 2.4 GALVANISE | 90TESMCKG324-G   | 90TESMCKG3524-G   | 90TESMCKG424-G   |
| KIT GRILLAGE FIL Ø 3.2 VERT 6005 | 90TESMCKG332-GPV | 90TESMCKG3532-GPV | 90TESMCKG432-GPV |



**Attention :** Lors de l'option **brise-vue**, les poteaux doivent être renforcés par des jambes de force sur le linéaire concerné. Ce choix peut modifier la section des poteaux support, il est donc important de le signaler dès le départ.

|                                              |               |
|----------------------------------------------|---------------|
| BRISE VENT - BRISE VUE HT 2 M X 18 ML - VERT | REF 9.7518.04 |
| BRISE VENT - BRISE VUE HT 2 M X 18 ML - NOIR | REF 9.7518.07 |
| BRISE VENT - BRISE VUE HT 2 M X 36 ML - VERT | REF 9.7536.04 |
| BRISE VENT - BRISE VUE HT 2 M X 36 ML - NOIR | REF 9.7536.07 |

Tous nos poteaux sont déjà pré-équipés : Poteau intermédiaire : perçage, bouchon, guide câble...  
Poteau d'angle : perçage, bouchon, fixations raidisseur, brides....

Jambe de force : bouchon et bride

### Option

PORTILLON / MAIN COURANTE 90PORTS110150-GPV  
GALVANISÉ - VERT RAL 6005 - 1 M 10 X 1 M 50



Vert RAL 6005



Galvanisé

\* Coloris sur demande

## Portes (+ carré de porte 50 x 50 mm + poteau(x) porte sections ø 60 mm, ø 90 mm ou ø 102 mm) + jambe(s) sections ø 60 mm)

Conception acier tubulaire section 50 x 50 x 2 mm Hauteur totale : 2m00

Remplissage porte : grillage mécano soudé maille 50 x 50 x 4mm - Fixation périphérique extérieure / grillage simple torsion

Serrure Loc'Inox - Galvanisé à chaud par immersion - Thermolaqué vert RAL 6005

**Largeur : 1 m 20 (1 battant) ou 2 m 40 (2 battants), hauteur : 2 m**


| PORTE 1 BATTANT DANS ANGLE | CLOTURE HT 3 M   | CLOTURE HT 3 M 50 | CLOTURE HT 4 M   |
|----------------------------|------------------|-------------------|------------------|
| POUR STRUCTURE Ø 60 MM     | 90TE3P12A60-GPV  | 90TE35P12A60-GPV  | 90TE4P12A60-GPV  |
| POUR STRUCTURE Ø 90 MM     | 90TE3P12A90-GPV  | 90TE35P12A90-GPV  | 90TE4P12A90-GPV  |
| POUR STRUCTURE Ø 102 MM    | 90TE3P12A102-GPV | 90TE35P12A102-GPV | 90TE4P12A102-GPV |

| PORTE 1 BATTANT SUR LINEAIRE | CLOTURE HT 3 M   | CLOTURE HT 3 M 50 | CLOTURE HT 4 M   |
|------------------------------|------------------|-------------------|------------------|
| POUR STRUCTURE Ø 60 MM       | 90TE3P12L60-GPV  | 90TE35P12L60-GPV  | 90TE4P12L60-GPV  |
| POUR STRUCTURE Ø 90 MM       | 90TE3P12L90-GPV  | 90TE35P12L90-GPV  | 90TE4P12L90-GPV  |
| POUR STRUCTURE Ø 102 MM      | 90TE3P12L102-GPV | 90TE35P12L102-GPV | 90TE4P12L102-GPV |


| PORTE 2 BATTANTS DANS ANGLE | CLOTURE HT 3 M   | CLOTURE HT 3 M 50 | CLOTURE HT 4 M   |
|-----------------------------|------------------|-------------------|------------------|
| POUR STRUCTURE Ø 60 MM      | 90TE3P24A60-GPV  | 90TE35P24A60-GPV  | 90TE4P24A60-GPV  |
| POUR STRUCTURE Ø 90 MM      | 90TE3P24A90-GPV  | 90TE35P24A90-GPV  | 90TE4P24A90-GPV  |
| POUR STRUCTURE Ø 102 MM     | 90TE3P24A102-GPV | 90TE35P24A102-GPV | 90TE4P24A102-GPV |


| PORTE 2 BATTANTS SUR LINEAIRE | CLOTURE HT 3 M   | CLOTURE HT 3 M 50 | CLOTURE HT 4 M   |
|-------------------------------|------------------|-------------------|------------------|
| POUR STRUCTURE Ø 60 MM        | 90TE3P24L60-GPV  | 90TE35P24L60-GPV  | 90TE4P24L60-GPV  |
| POUR STRUCTURE Ø 90 MM        | 90TE3P24L90-GPV  | 90TE35P24L90-GPV  | 90TE4P24L90-GPV  |
| POUR STRUCTURE Ø 102 MM       | 90TE3P24L102-GPV | 90TE35P24L102-GPV | 90TE4P24L102-GPV |

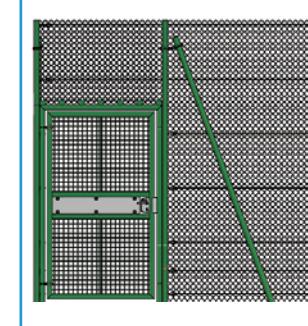


Porte 1 battant **dans angle**  
Vert RAL 6005  
(+ carré de porte + 1 poteau porte  
+ 1 jambe de force)  
(ouverture intérieure ou extérieure)

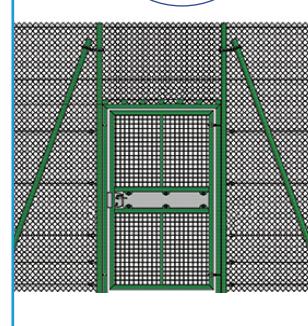

Porte 1 battant **sur linéaire**  
Vert RAL 6005  
(+ carré de porte + 2 poteaux porte  
+ 2 jambes de force)  
(ouverture intérieure ou extérieure)

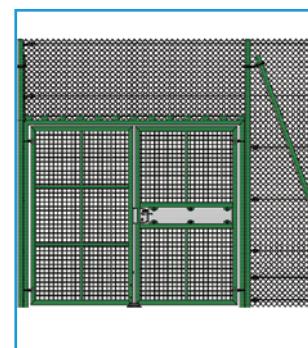

Porte 2 battants **dans angle**  
Vert RAL 6005  
(+ carré de porte + 1 poteau porte  
+ 1 jambe de force)  
(ouverture intérieure ou extérieure)

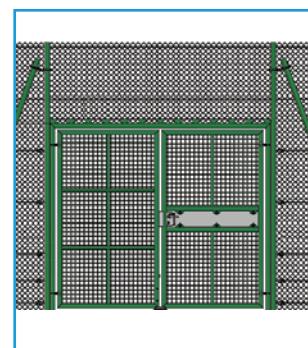

Porte 2 battants **sur linéaire**  
Vert RAL 6005  
(+ carré de porte + 2 poteaux porte  
+ 2 jambes de force)  
(ouverture intérieure ou extérieure)

## Portillon


Portillon pour séparation de courts par main courante, remplissage grillage, en acier mécano soudé, hauteur 1 m 10, 1 vantail remplissage barreaux Ø 28 mm. Finition galvanisée à chaud par immersion, thermolaquée vert RAL 6005

### PORTILLON HT 1 M 10


90PORB110150-GPV

**Certification APAVE selon EUROCODE 1 et 3**

La dimension des poteaux est définie selon la hauteur de la clôture, la zone de vent et la rugosité **1** du lieu d'habitation **2**.  
Renseignements à fournir pour la réalisation du chiffrage

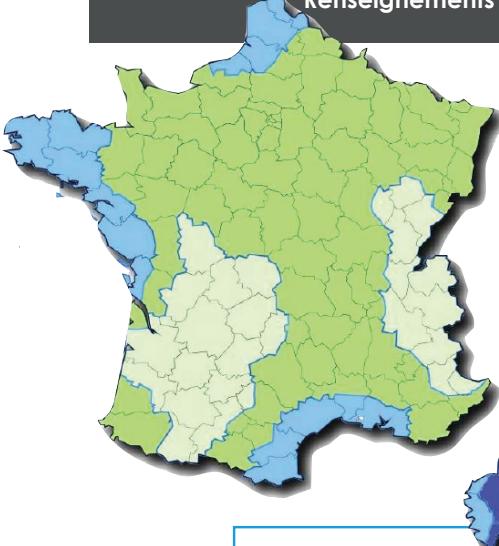

**1**



Rugosité 2 (rase campagne)

**2**



Rugosité 3 (bocage dense)



Rugosité 3 (zone industrielle)



Rugosité 4 (forêt)



Rugosité 4 (ville)



Rugosité 0 (mer) et 4 (ville)



CERTIFICAT

## CLÔTURES HAUTEUR 2 M



## MAIN COURANTE



## PARE-BALLONS



17 RUE DU CHÊNOT - 56380 BEIGNON - FRANCE - TÉL. +33 (0)2 97 75 89 89  
E-MAIL : [SECRETARIAT@CLOMOPHANCE.COM](mailto:SECRETARIAT@CLOMOPHANCE.COM)